


## FAQ – „jak restartovat varovný symbol u sítě?“

Vážení,

v této příručce FAQ – „jak restartovat varovný symbol u sítě?“ vám popíšeme v bodech, jak provést restart komunikace v CBB.

Pokud na domovské stránce je zobrazen varovný symbol u sítě.

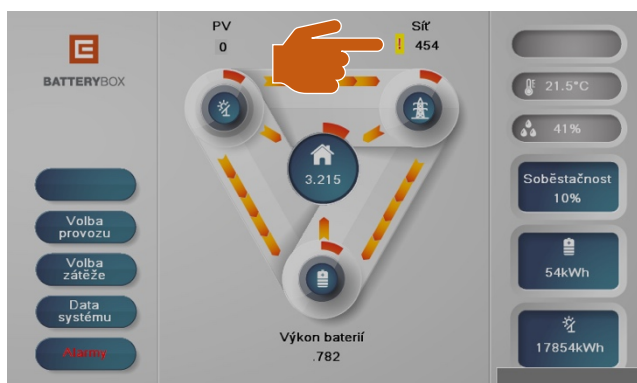

Postupujte, dle níže uvedených bodů:

1. Zkontrolovat kapacitu bateriového banku, výkon z Vaší sluneční elektrárny a výkon Vaší zátěže. Pokud kapacita bateriového banku a výkon z Vaší sluneční elektrárny bude vyšší než výkon Vaší zátěže, budou splněny podmínky ostrova.
2. Vypnout vstupní AC jistič označený „FAIN/Q01“ (napájení z distribuční sítě)
3. Počkat cca 30sekund (vydržte)
4. Po uplynutí doby 30sekund, nahodit vstupní AC jistič „FAIN/Q01“ (napájení z distribuční sítě)
5. Pokud je stále zobrazen varovný symbol u sítě, opakujte výše uvedené body 2 až 4
6. Pokud nadále je zobrazen varovný symbol u sítě, **kontaktujte svého nejbližšího servisního technika**